


# RAILS RAILS




Rail à cimenter pour tofliere portails  
Looprail om in te betonieren


*new*




	B (mm)	H (mm)	D (mm)	S (mm)	Ø P (mm)	LONGUEUR M LENGTE M
181.3	50	50	16	2,5	10	3000 mm
181.6	50	50	16	2,5	10	6000 mm
182.3	60	59	20	3	14	3000 mm
182.6	60	59	20	3	14	6000 mm


Plaque de jonction pour rails à cimenter  
Koppelstuk voor looprails om in te betonieren



	R (mm)	H (mm)	
183.1	56	70	20
183.2	66	80	20


Rail à fixer pour portes et portails avec gorge ronde  
Looprail om vlak te monteren op ondergrond met halfronde inkeping

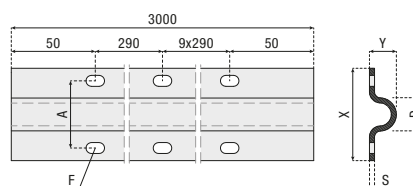

	D (mm)	X (mm)	Y (mm)	A (mm)	F (mm)	S (mm)	FINISSAGE BEHANDELING
186.3	16	53	16	38	ø6,5x10	3	DX51D GALVANISÉ GEGALVANISEERD
187.3	20	55	16	40	ø6,5x10	3	
2186.3	16	53	16	38	ø6,5x10	3	AISI304 INOX
2187.3	20	55	16	40	ø6,5x10	3	ROESTVRIJ STAAL

Version inox sur requête par quantité  
Rail in roestvrij staal, hoeveelheid op aanvraag

Rail à fixer pour portes et portails avec gorge à V  
Looprail om vlak te monteren op ondergrond met V inkeping

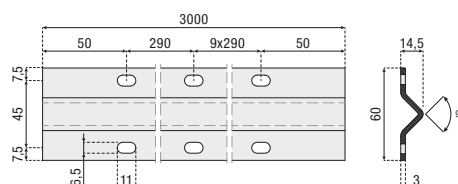

	L (mm)
190.3	3000